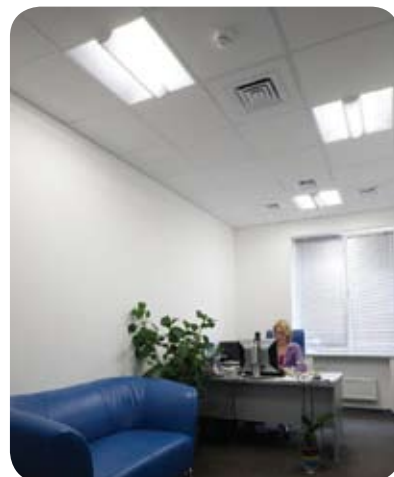
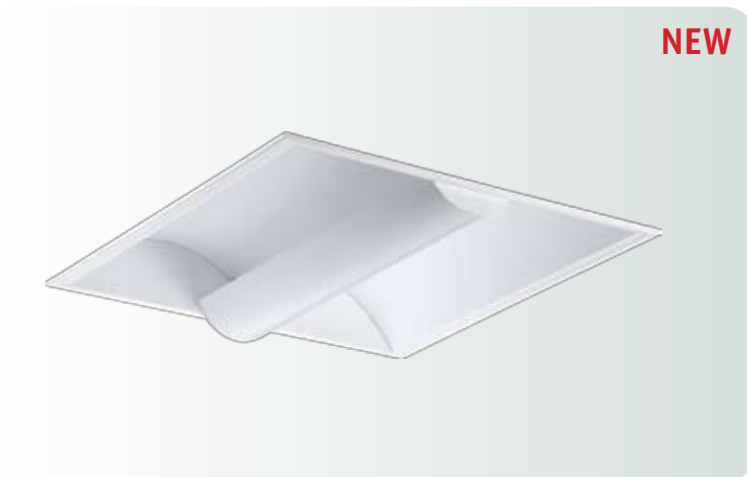
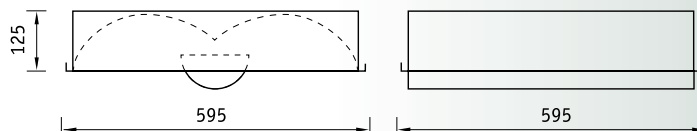


ОТХ LED Светильники отраженного света**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 20802 (4 штуки на светильник).

**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый матовой порошковой краской.

👁 575x575

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Светодиоды CREE (США), Samsung (Корея).

Базовая цветовая температура источника света 4300 К (нейтрально белый).



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
ОТХ LED 220	2x20	4,9	30622004	≥ 0,96
ОТХ LED 240	2x40	4,9	30624004	≥ 0,96