

## Светильник светодиодный офисный IL-SH-120x30-TH



Светильник светодиодный предназначен для установки на подвесе или для монтажа в подвесной потолок. Сверх тонкий дизайн (12 мм) придает светильнику визуальную легкость и компактность при установке светильника в подвесном варианте. Использование светодиодов обеспечивает непревзойденную экономичность, безопасность и экологичность, а матовый фильтр позволяет добиться особой равномерности светового пятна и обеспечивает комфортное световое излучение. Анодированная алюминиевая рамка светильника позволяют добиться хорошего рассеивания тепловой энергии выделяемой при работе лампы.



Светильник не требует использования балласта и пускателя.

Светильник оптимально подходит для использования в офисном освещении, освещении супермаркетов, производственных зон и других общественных учреждений.


Гарантийный срок: 36 месяцев

### Спецификация:

Количество светодиодов	600 шт
Размер:	298 x 1198 x 12 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:	IP 40
Тип подключения:	клеммная колодка
Вес:	4,5 кг

### Электротехнические характеристики:

Питание:	220 V AC
Потребляемая мощность:	45 W
Световая эффективность используемых светодиодов:	55 Lm/W
Срок службы:	60 000 часов
Световой поток, не менее:	2400 lm
Цветовая температура:	2800 – 3500 K
Индекс Ra, не менее:	85

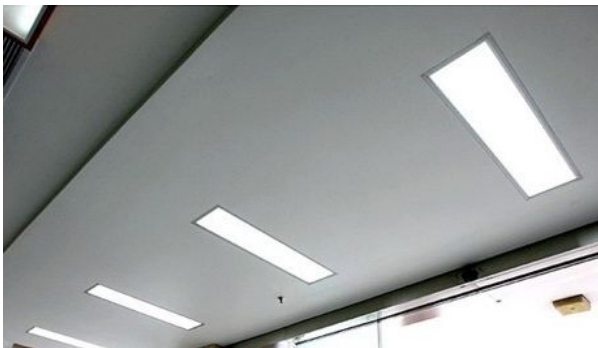

# Фотометрические характеристики

