

## Светильник для промышленных помещений и индустриальных зон IL-RL03-90W

Светильник типа «ЕВРОБЭЙ» предназначен для освещения промышленных зон, цехов, складских помещений, изготовлен на базе полупроводниковых источников света (светодиодах). Оптимальный вариант установки: на подвесе, потолочной балке или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40 С<sup>0</sup> до +85 С<sup>0</sup>.

Групповая светодиодная матрица обеспечивает высокую светоотдачу (6 700 лм) при потреблении всего 90W.

Светильник надежно защищен от внешнего воздействия, имеет защиту IP65 и 100 % пыленепроницаемость. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов.


Гарантийный срок: 12 месяцев

### Спецификация:

Размер: 500 x 466 x 90  
Вес: 4,8 кг  
Посадочный размер: Ф60 мм.

### Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65  
Питание: 220 V AC  
Потребляемая мощность: 90W  
Световая эффективность: 75 Lm/W  
Используемых светодиодов: 75  
Срок службы: 60 000 часов  
Световой поток, не менее: 6 700 lm  
Цветовая температура: 5500 – 6000 K  
Индекс Ra, не менее: 85

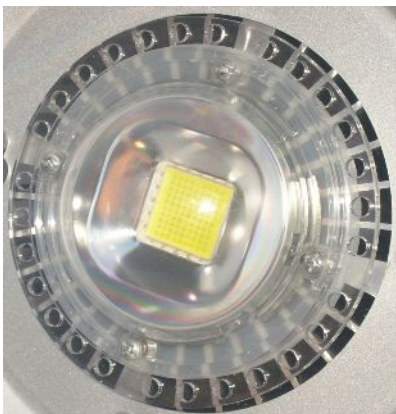

# Угловое распределение силы света (кривая силы света) и фотометрические характеристики.

