

FIO/T Регулируемые прожекторы с концентрирующей оптикой**Установка**

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металл с черными вставками. Электронный трансформатор и оптическая часть расположены в корпусе.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания.

Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.




Офис компании British Petroleum (Москва)

**Цветные фильтры для
создания визуальных
эффектов**



Артикул	Код
Светофильтр FIO/T красный	300001
Светофильтр FIO/T зеленый	300002
Светофильтр FIO/T синий	300003

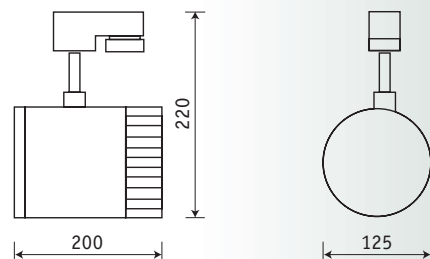

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Электронный трансформатор	
			Код светильника	cos φ
FIO/T 50	(35) 50	1,0	95105000	≥ 0,95