





Станция метро «Бориспольская» (Киев)

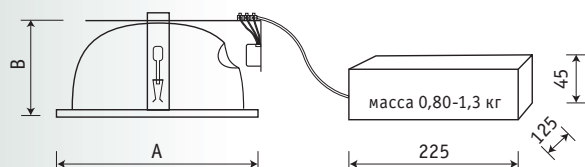

	A	B	
13	198	97	180
18	198	97	180
26	236	119	218
32	236	119	218

Артикул	Код светильника	
	Кольцо	металлик
DLG 113	81151300	
DLG 213	81161300	
DLG 118	81151800	
DLG 218	81161800	
DLG 226	81162600	

DLG 213



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 35 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное матированное стекло. IP44 по оптической части.



Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLG 113	1x13	0,6	G24d-1	G24q-1	81111300***	≥ 0,45	81111330/81111360	≥ 0,96
DLG 213	2x13	0,6	G24d-1	G24q-1	81121300***	≥ 0,45	81121330/81121360	≥ 0,96
DLG 118	1x18	0,6	G24d-2	G24q-2	81111800***	≥ 0,45	81111830/81111860	≥ 0,96
DLG 218	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	81121800***	≥ 0,85	81121830/81121860	≥ 0,96
DLG 126	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	81112600***	≥ 0,45	81112630/81112660	≥ 0,96
DLG 226	2x26	0,9	G24d-3	G24q-3	81122600***	≥ 0,85	81122630/81122660	≥ 0,96
DLG 132	1x32	0,6	-	GX24q-3	-	-	81113230/81113260	≥ 0,96
DLG 232	2x32	1,0	-	GX24q-3	-	-	81123230/81123260	≥ 0,96

* IP44 по оптической части
 ** масса оптической части
 *** светильник не комплектуется блоком аварийного питания