

DLC Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 35 мм).


Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка — «турбо».

DLC



Автосалон «Лаура-Купчино» (Санкт-Петербург)

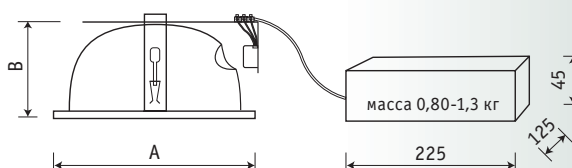

	A	B	⌀
13	190	108	165
18	218	134	200
26	218	134	200



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLC 113	1x13	0,6	G24d-1	G24q-1	81211300**	≥ 0,45	81211330/81211360	≥ 0,96
DLC 213	2x13	0,6	G24d-1	G24q-1	81221300**	≥ 0,45	81221330/81221360	≥ 0,96
DLC 118	1x18	0,6	G24d-2	G24q-2	81211800**	≥ 0,45	81211830/81211860	≥ 0,96
DLC 218	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	81221800**	≥ 0,85	81221830/81221860	≥ 0,96
DLC 126	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	81212600**	≥ 0,45	81212630/81212660	≥ 0,96
DLC 226	2x26	0,9	G24d-3	G24q-3	81222600**	≥ 0,85	81222630/81222660	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания