

DLR Светильники направленного света с металлогалогенными лампами




Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника (см. стр. 138).

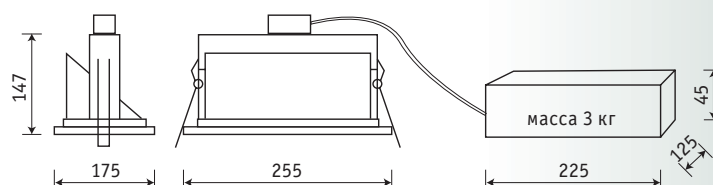


☾ 235x155

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное темперированное стекло.

DLR 150



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLR 70	1x70	1,4	81707010	≥ 0,85	82707010	≥ 0,95	81707030	≥ 0,95
DLR 150	1x150	1,4	81715010	≥ 0,85	82715010	≥ 0,95	81715030	≥ 0,95

* масса оптической части