

## DLM Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами



### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.



### Конструкция

Двухстоечное крепление зеркального отражателя в алюминиевой окрашенной рамке. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.

### Оптическая часть

Экранирующая зеркальная решетка из анодированного алюминия.

**DLM 226**

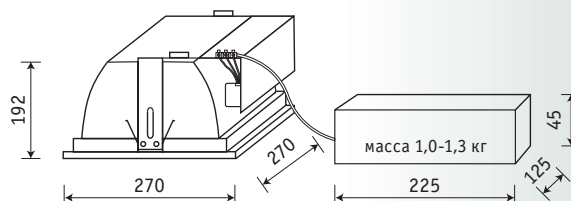

250x250



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>DLM 218</b>	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	<b>81921800**</b>	≥ 0,85	<b>81921830/81921860</b>	≥ 0,96
<b>DLM 226</b>	2x26	0,8	G24d-3	G24q-3	<b>81922600**</b>	≥ 0,85	<b>81922630/81922660</b>	≥ 0,96

\* масса оптической части

\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания