



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Двухстоечное крепление зеркального отражателя в алюминиевой окрашенной рамке. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.


Оптическая часть

Силикатное матированное стекло, установленное в декоративной алюминиевой рамке.

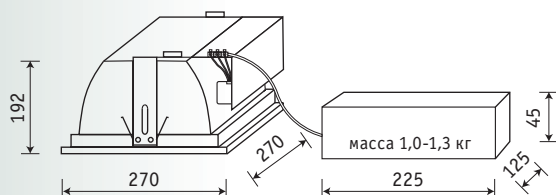

↻ 250x250

DLK 226



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLK 218	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	81821800**	≥ 0,85	81821830/81821860	≥ 0,96
DLK 226	2x26	0,8	G24d-3	G24q-3	81822600**	≥ 0,85	81822630/81822660	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания