



Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

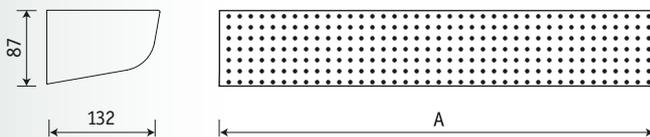

	A
1x18	630
1x36	1240

OTN 118

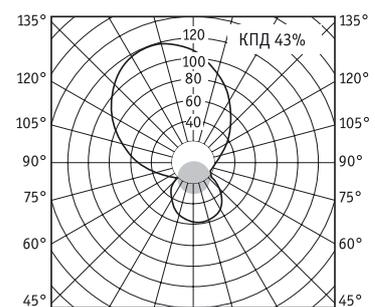

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTN 118*	1x18	1,0	40411800	≥ 0,5	40411830/40411860	≥ 0,96
OTN 136	1x36	1,6	40413610	≥ 0,85	40413630/40413660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания