



ТЦ «Северный Молл» (Санкт-Петербург)



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи металлического винта.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR30 мощностью 75, 100 Вт.

Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.

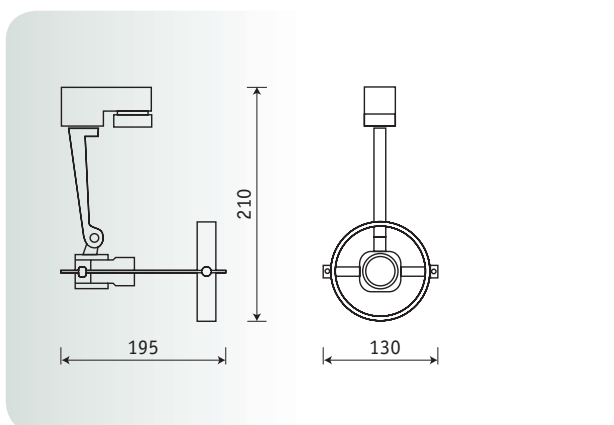

Цветные фильтры для создания визуальных эффектов



Артикул	Код
Светофильтр FIP/T красный	350001
Светофильтр FIP/T зеленый	350002
Светофильтр FIP/T синий	350003



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
FIP/T	75 (100)	0,35	Металлик	95007500
FIP/T	75 (100)	0,35	Белый	95047500