

Установка



Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Ширина КСС по половинному уровню 26° или 60°.

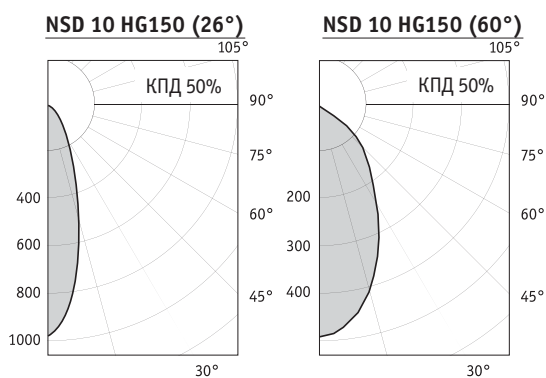

26°



60°

металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12) — HG



Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NSD 10 HG 70	26°	1x70	G12	5,8	Серебристый	1001047010	≥ 0,85
NSD 10 HG 150	26°	1x150	G12	6,3	Серебристый	1001055010	≥ 0,85
NSD 10 HG 70	60°	1x70	G12	5,8	Серебристый	1001047060	≥ 0,85
NSD 10 HG 150	60°	1x150	G12	6,3	Серебристый	1001055060	≥ 0,85