

## ARS/S Светильники с зеркальной экранирующей решеткой



### Установка

Крепление на поверхность потолка.


### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть


Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

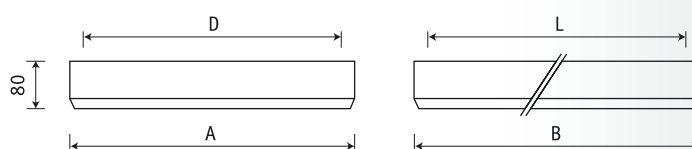


	A	B	L	D
<b>1x18</b>	180	625	420	88
<b>1x36</b>	180	1235	1115	88
<b>1x58</b>	180	1535	1415	88
<b>2x18</b>	310	625	422	130
<b>2x36</b>	310	1225	1050	224
<b>2x58</b>	310	1530	1450	224
<b>4x18</b>	610	625	420	420
<b>4x36</b>	610	1230	1048	508

ARS/S 236

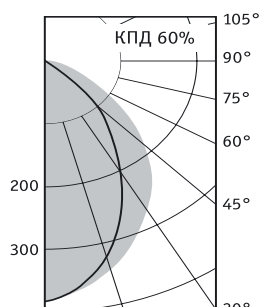

ARS/S 418

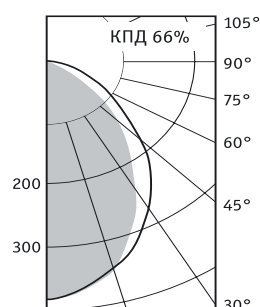

Цвет корпуса — металлик.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
ARS/S 118*	1x18	1,7	<b>15611800</b>	≥ 0,5	<b>15611830/15611860</b>	≥ 0,96
ARS/S 136	1x36	4,5	<b>15613610</b>	≥ 0,85	<b>15613630/15613660</b>	≥ 0,96
ARS/S 158	1x58	5,8	<b>15615810</b>	≥ 0,85	<b>15615830/15615860</b>	≥ 0,96
ARS/S 218	2x18	3,1	<b>15621800</b>	≥ 0,6	<b>15621830/15621860</b>	≥ 0,96
ARS/S 236	2x36	5,1	<b>15623610</b>	≥ 0,85	<b>15623630/15623660</b>	≥ 0,96
ARS/S 258	2x58	7,5	<b>15625810</b>	≥ 0,85	<b>15625830/15625860</b>	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	<b>15641810</b>	≥ 0,85	<b>15641830/15641860</b>	≥ 0,96
ARS/S 436	4x36	8,7	<b>15643610</b>	≥ 0,85	<b>15643630/15643660</b>	≥ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
ARS/S 236	2x36	5,1	<b>15663610</b>	≥ 0,85	<b>15663630/15663660</b>	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	<b>15681810</b>	≥ 0,85	<b>15681830/15681860</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания