

	A	L	D
2x36	1255	990	120
2x58	1555	1230	120

Установка


Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединительных пластин TOP.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

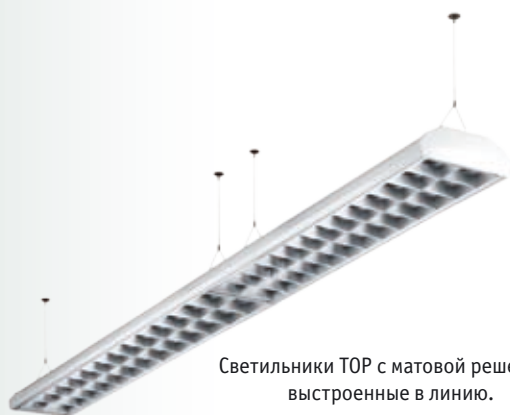


Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию.


Система подвеса, 2 шт.

- Подвес Y-образный — 01016
- Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 01017
- Комплект питания — 01013
- Чашечка потолочная — 01011
- Соединительные пластины TOP — 11255

TOP 236
(матовая решетка)



TOP 236
(зеркальная решетка)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
TOP 236	2x36	4,2	17023610	≥ 0,85	17023630/17023660	≥ 0,96
TOP 258	2x58	6,4	17025810	≥ 0,85	17025830/17025860	≥ 0,96
TOP 236 (мат. решетка)	2x36	4,2	17223610	≥ 0,85	17223630/17223660	≥ 0,96
TOP 258 (мат. решетка)	2x58	6,4	17225810	≥ 0,85	17225830/17225860	≥ 0,96