

АОТ.OPL Светильники АОТ с опаловым рассеивателем**Установка**

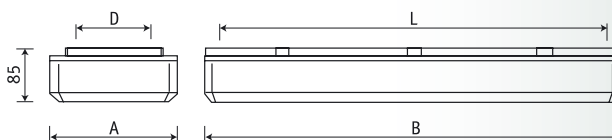
Крепление на поверхность потолка.

Конструкция




Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.



	A	B	L	D
1x18	106	660	460	–
1x36	106	1270	900	–
1x58	106	1570	1200	–
2x18	190	665	472	–
2x36	190	1270	1050	–
2x58	190	1570	1400	–
4x18	640	640	420	420

АОТ.OPL 136**АОТ.OPL 236****АОТ.OPL 418**

АОТ.OPL 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
АОТ.OPL 118*	1x18	1,2	70011800	≥ 0,5	70011830/–	≥ 0,96
АОТ.OPL 136*	1x36	1,8	71013610	≥ 0,85	71013630/71013660	≥ 0,96
АОТ.OPL 158*	1x58	2,2	70015810	≥ 0,85	70015830/70015860	≥ 0,96
АОТ.OPL 218*	2x18	1,6	71021800	≥ 0,6	71021830/71021860	≥ 0,96
АОТ.OPL 236	2x36	3,5	71023610	≥ 0,85	71023630/71023660	≥ 0,96
АОТ.OPL 258	2x58	4,4	71025810	≥ 0,85	71025830/71025860	≥ 0,96
АОТ.OPL 418	4x18	6,0	70041810	≥ 0,85	70041830/70041860	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания