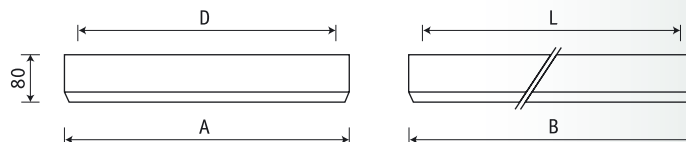


OPL/S Светильники с опаловым рассеивателем**Установка**

Крепление на поверхность потолка.



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Рассеиватель из опалового ПММА в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

OPL/S 236**OPL/S 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/S 218	2x18	3,2	25221800	≥ 0,6	25221830/25221860	≥ 0,96
OPL/S 236	2x36	6,3	25223610	≥ 0,85	25223630/25223660	≥ 0,96
OPL/S 258	2x58	7,8	25225810	≥ 0,85	25225830/25225860	≥ 0,96
OPL/S 418	4x18	4,9	25241810	≥ 0,85	25241830/25241860	≥ 0,96
OPL/S 436	4x36	9,5	25243610	≥ 0,85	25243630/25243660	≥ 0,96