


PRS/R Светильники с призматическим рассеивателем

МВД Эстонии (Таллин)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).


**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

| | A | B | C | |
|-------------|-----|------|----|----------|
| 2x18 | 300 | 600 | 38 | 275x575 |
| 2x36 | 300 | 1200 | 37 | 275x1175 |
| 4x18 | 595 | 595 | 36 | 575x575 |
| 4x18 | 605 | 605 | 36 | 575x575 |
| 4x36 | 595 | 1195 | 39 | 575x1175 |

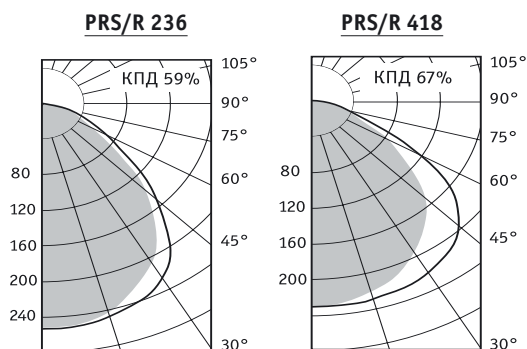

Светильник безрамочной конструкции. Для смены ламп достаточно сместить стекло внутрь потолочной ниши. Встраивается только в потолки типа «Армстронг». Код заказа — 22441810.



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА рег. | |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| PRS/R 218* | 2x18 | 2,8 | 20421800 | ≥ 0,6 | 20421830/20421860 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 236 | 2x36 | 5,3 | 20423610 | ≥ 0,85 | 20423630/20423660 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 418 (595) | 4x18 | 5,1 | 20441810 | ≥ 0,85 | 20441830/20441860 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 418 (605) | 4x18 | 5,1 | 21441810 | ≥ 0,85 | 21441830/21441860 | ≥ 0,96 |
| PRS/R 436 | 4x36 | 9,2 | 20443610 | ≥ 0,85 | 20443630/20443660 | ≥ 0,96 |

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания