

Светильники с рассеивателем **RKL**

СПБГМУ имени И.П. Павлова

**Установка**

Крепление на поверхность потолка или стены (RKL 155, RKL 218).

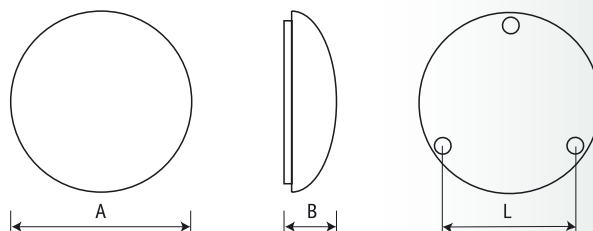
**Конструкция**

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.



**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува.

Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A	B	L
<b>1x55</b>	495	150	360
<b>1x60</b>	388	125	270
<b>2x18</b>	388	125	270
<b>2x60</b>	388	125	270
<b>3x60</b>	495	150	360
<b>4x55</b>	1000	250	-

**RKL 155****RKL 260**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
<b>RKL 155</b>	2GX13	1x55	2,0	<b>60815530</b>	≥ 0,96
<b>RKL 218</b>	2G11	2x18	2,6	<b>60821800</b>	≥ 0,6
<b>RKL 160</b>	E27	1x60	1,2	<b>60816000</b>	-
<b>RKL 260</b>	E27	2x60	1,7	<b>60826000</b>	-
<b>RKL 360</b>	E27	3x60	2,0	<b>60836000</b>	-
<b>RKL XL 455</b>	2G11	4x55	8,0	<b>60845530</b>	≥ 0,96