

BAT Светильники открытые BAT



Установка


Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.



Терминал аэропорта «Шереметьево-3» (Москва)

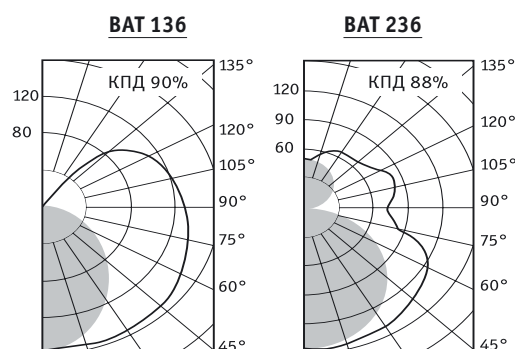

	A	L
18	620	524
36	1228	1140
58	1528	1430



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
BAT 118*	G13	1x18	1,1	25111800	≥ 0,5	25111830/-	≥ 0,96
BAT 136	G13	1x36	1,6	25113610	≥ 0,85	25113630/25113660	≥ 0,96
BAT 158	G13	1x58	2,5	25115810	≥ 0,85	25115830/25115860	≥ 0,96
BAT 218*	G13	2x18	1,7	25121800	≥ 0,6	25121830/-	≥ 0,96
BAT 236	G13	2x36	2,1	25123610	≥ 0,85	25123630/25123660	≥ 0,96
BAT 258	G13	2x58	3,8	25125810	≥ 0,85	25125830/25125860	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания