


# ASM/S Светильники с асимметричным отражателем

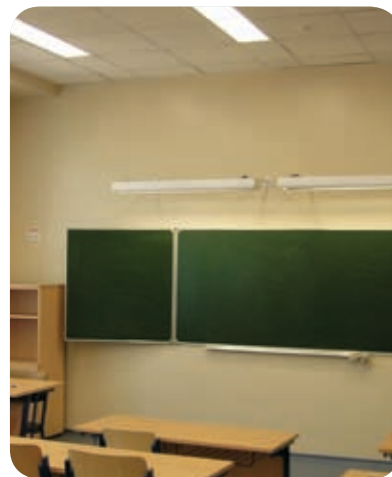

## Установка


Крепление на поверхность потолка или на кронштейны.

## Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



## Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

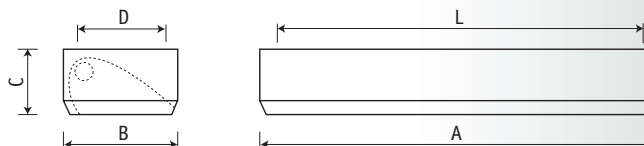

	A	B	C	L	D
<b>1x36</b>	1240	180	80	1050	–
<b>1x58</b>	1545	180	80	950	–
<b>1x15</b>	595	195	65	500	95
<b>1x36</b>	595	195	65	500	95
<b>1x38</b>	1191	195	65	890	95
<b>2x36</b>	1195	195	65	890	95

ASM/S 136

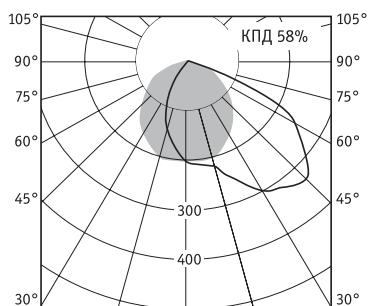

Код заказа кронштейна – 00150.



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ASM/S 136</b>	G13	1x36	3,4	<b>35413610</b>	≥ 0,85	<b>35413630/35413660</b>	≥ 0,96
<b>ASM/S 158</b>	G13	1x58	4,5	<b>35415810</b>	≥ 0,85	<b>35415830/35415860</b>	≥ 0,96
<b>ASM 115*</b>	G13	1x15	3,0	<b>35511510</b>	≥ 0,35	–/–	–
<b>ASM 136</b>	2G11	1x36	3,0	<b>35513610</b>	≥ 0,85	<b>35513630/35513660</b>	≥ 0,96
<b>ASM 138</b>	G13	1x38	4,0	<b>35513810</b>	≥ 0,85	–/–	–
<b>ASM 236</b>	2G11	2x36	4,5	<b>35523610</b>	≥ 0,85	<b>35523630/35523660</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания