

OTS, OTW Светильники отраженного света**Установка**

OTS Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

OTW Крепление на поверхность потолка.

Конструкция:


OTS Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

OTW Корпус, отражатель и боковые крышки из листовой стали, покрыты белой матовой краской.


Оптическая часть:

OTS Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.


OTW Центральная бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO.

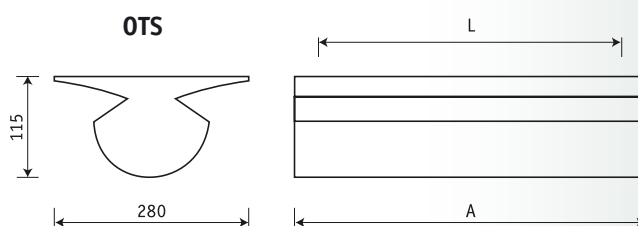

| | A | L |
|-------------|------|------|
| 2x18 | 650 | 490 |
| 2x36 | 1260 | 1078 |
| 2x54 | 1185 | 1015 |

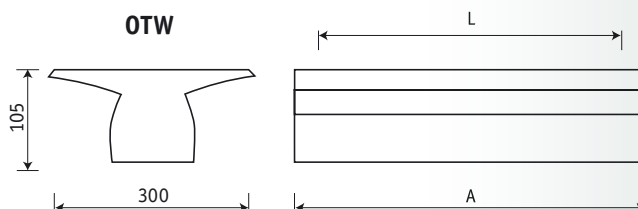

| | A | L |
|-------------|------|------|
| 1x14 | 600 | 510 |
| 2x14 | 600 | 510 |
| 1x28 | 1200 | 1000 |
| 2x28 | 1200 | 1000 |



| Артикул | Цоколь | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА рег. | |
|----------------|--------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| OTS 218 | G13 | 2x18 | 2,5 | 31521800 | ≥ 0,6 | 31521830/31521860 | ≥ 0,96 |
| OTS 236 | G13 | 2x36 | 5,0 | 31523610 | ≥ 0,85 | 31523630/31523660 | ≥ 0,96 |
| OTS 254 | G5 | 2x54 | 4,3 | — | — | 31525430/31525460 | ≥ 0,96 |
| OTW 114 | G5 | 1x14 | 3,2 | — | ≥ 0,96 | 31525430/31525460 | ≥ 0,96 |
| OTW 214 | G5 | 2x14 | 3,2 | — | ≥ 0,96 | 31525430/31525460 | ≥ 0,96 |
| OTW 128 | G5 | 1x28 | 4,5 | — | ≥ 0,96 | 31525430/31525460 | ≥ 0,96 |
| OTW 228 | G5 | 2x28 | 4,5 | — | ≥ 0,96 | 31525430/31525460 | ≥ 0,96 |