

## LZ Светильники LZ



Завод ООО «Малино-Капарол» (Ступино)

### Установка


Крепление на поверхность потолка или на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

### Конструкция

Корпус серого цвета из поликарбоната. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.


### Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната. Устанавливается на корпус металлическими защелками.

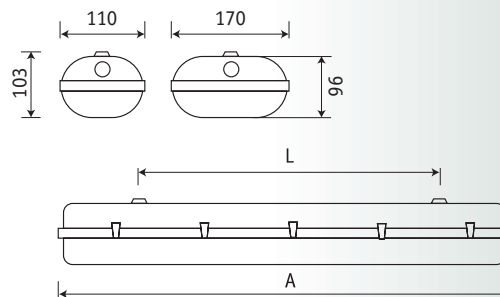


|           | A    | L    |
|-----------|------|------|
| <b>18</b> | 670  | 400  |
| <b>36</b> | 1270 | 800  |
| <b>58</b> | 1570 | 1040 |

**LZ 136**



**LZ 236**



| Артикул       | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА         |        | ЭПРА/ЭПРА пер.           |        |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
|               |              |           | Код светильника | cos φ  | Код светильника          | cos φ  |
| <b>LZ 136</b> | 1x36         | 2,4       | <b>61213610</b> | ≥ 0,85 | <b>61213630/61213660</b> | ≥ 0,96 |
| <b>LZ 218</b> | 2x18         | 2,1       | <b>61221810</b> | ≥ 0,85 | <b>61221830/61221860</b> | ≥ 0,96 |
| <b>LZ 236</b> | 2x36         | 3,7       | <b>61223610</b> | ≥ 0,85 | <b>61223630/61223660</b> | ≥ 0,96 |
| <b>LZ 258</b> | 2x58         | 4,9       | <b>61225810</b> | ≥ 0,85 | <b>61225830/61225860</b> | ≥ 0,96 |