


KRK.RP Светильники KRK с параболическим отражателем

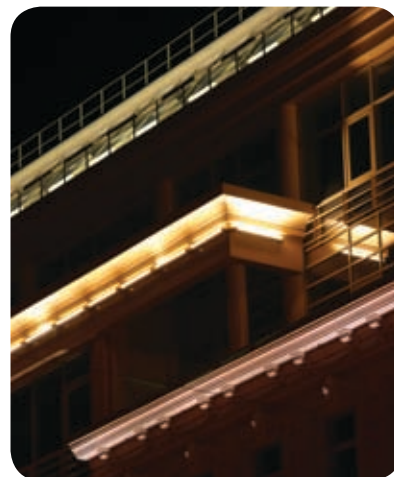

Установка


Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Поворотный прозрачный профиль из поликарбоната с алюминиевым отражателем.

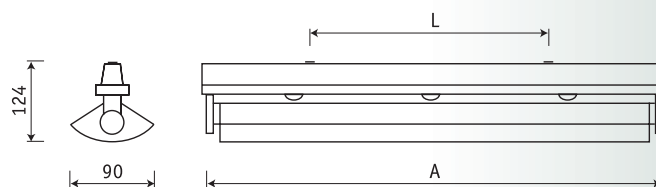

	A	L
36	1257	800
58	1557	1100

KRK.RP 136



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
KRK.RP 136	1x36	1,9	60513610	≥ 0,85	60513630/60513660	≥ 0,96
KRK.RP 158	1x58	2,5	60515810	≥ 0,85	60515830/60515860	≥ 0,96