



### Установка

#### OWP 255, OWP 336.

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или крепятся на поверхность потолка.

**OWP/S 418.** Крепление на поверхность потолка.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

### Оптическая часть


**OWP 255.** Зеркальная параболическая решетка из анодированного алюминия.

Прозрачное силикатное терпированное стекло, закрепленное на корпусе винтами.

#### OWP 336, OWP/S 418.


Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке.

Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом.

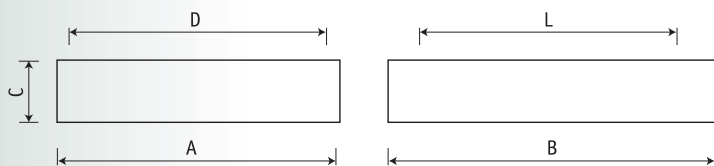


	A	B	C	D	L
<b>OWP 255</b>	595	595	95	500	500
<b>OWP 336</b>	595	595	95	500	500
<b>OWP/S 218</b>	295	615	100	180	440
<b>OWP/S 418</b>	595	615	100	480	440


**OWP 255**




**OWP 336**



**OWP/S 218**



**OWP/S 418**



Артикул	Степень защиты	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>OWP 255</b>	IP54	2x55	8,5	—	—	<b>20625530/20625560</b>	≥ 0,96
<b>OWP 336</b>	IP54	3x36	8,5	<b>20633610</b>	≥ 0,85	—/—	—
<b>OWP/S 218</b>	IP54	2x18	4,0	<b>25621810</b>	≥ 0,85	<b>25621830/25621860</b>	≥ 0,96
<b>OWP/S 418</b>	IP54	4x18	7,0	<b>25641810</b>	≥ 0,85	<b>25641830/25641860</b>	≥ 0,96

\* для светильников с силикатным терпированным стеклом