

LBA/S Асимметричные светильники серии LB




Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

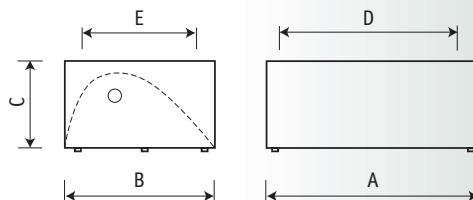

	A	B	C	D	E
LBA/R 250	520	340	200	320	240
LBA/R 400	577	370	227	370	240

Оптическая часть

Асимметричный отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия. Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло.

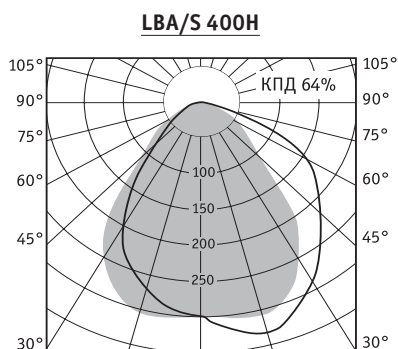

Защитная решетка

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301

M — ртутная лампа типа ДРЛ

H — металлогалогенная лампа типа ДРИ

S — натриевая лампа типа ДНаТ

Код защитной решетки LBA/S 250 — 09701.
Код защитной решетки LBA/S 400 — 19700.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBA/S 250*	1x250	10,6	97525021	≥ 0,85
LBA/S 400H	1x400	10,2	97540022	≥ 0,85
LBA/S 400S	1x400	10,2	97540026	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт