


Комплект анкерных болтов АВ 178.
Код заказа — 40178.

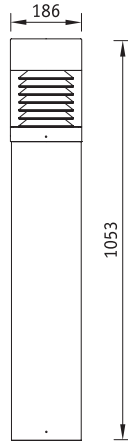

Установка

Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).



Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Экранирующая решетка из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

Установочные размеры

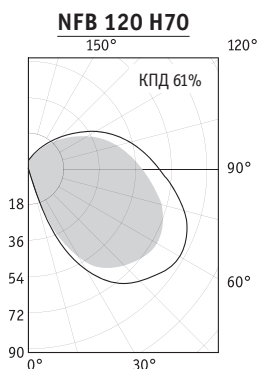

- лампа накаливания — E
- компактная люминесцентная лампа — F
- ртутная лампа типа ДРЛ — M
- металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
- натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 120 E100	1x100	E27	8,0	Черный	4012010000	1*
NFB 120 F126	1x26	G24d-3	8,5	Черный	4012012610	≥ 0,85
NFB 120 M80	1x80	E27	9,1	Черный	4012008004	≥ 0,85
NFB 120 M125	1x125	E27	9,3	Черный	4012012504	≥ 0,85
NFB 120 H70	1x70	E27	9,3	Черный	4012007002	≥ 0,85
NFB 120 S70	1x70	E27	9,1	Черный	4012007006	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя