

NFB 141 Грунтовые светильники



Установка



Установка в грунт с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.



Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.

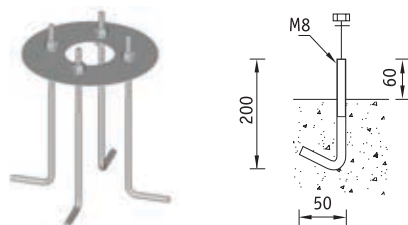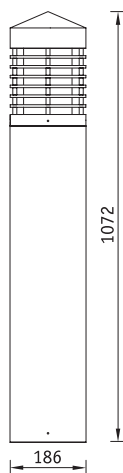


Комплект анкерных болтов АВ 178.
Код заказа — 40178.

Установочные размеры



NFB 141 M80

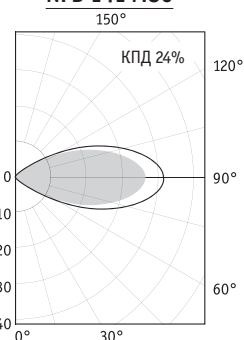

- E — лампа накаливания
- F — компактная люминесцентная лампа
- M — ртутная лампа типа ДРЛ
- H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 141 E100	1x100	E27	9,9	Черный	4014110000	1*
NFB 141 F126	1x26	G24d-3	10,4	Черный	4014112610	≥ 0,85
NFB 141 M80	1x80	E27	10,8	Черный	4014108004	≥ 0,85
NFB 141 M125	1x125	E27	11,0	Черный	4014112504	≥ 0,85
NFB 141 H70	1x70	E27	11,0	Черный	4014107002	≥ 0,85
NFB 141 S70	1x70	E27	11,0	Черный	4014107006	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя