NFB 181 Грунтовые светильники

Установка

Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.

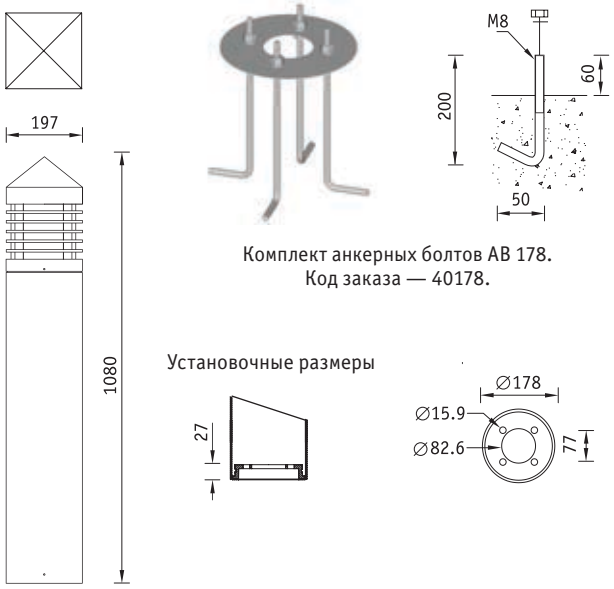

Комплект анкерных болтов АВ 178.
Код заказа — 40178.

Установочные размеры

NFB 181 M80

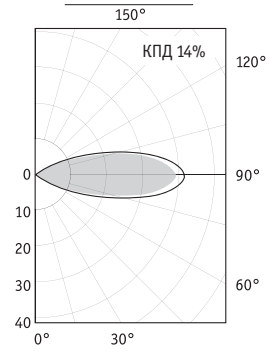

E — лампа накаливания
F — компактная люминесцентная лампа
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 181 E100	1x100	E27	8,1	Черный	**4018110000**	1*
NFB 181 F126	1x26	G24d-3	8,6	Черный	**4018112610**	≥ 0,85
NFB 181 M80	1x80	E27	9,3	Черный	**4018108004**	≥ 0,85
NFB 181 M125	1x125	E27	9,5	Черный	**4018112504**	≥ 0,85
NFB 181 H70	1x70	E27	9,2	Черный	**4018107002**	≥ 0,85
NFB 181 S70	1x70	E27	9,3	Черный	**4018107006**	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя