

NFB 230 Грунтовый светильник**Установка**

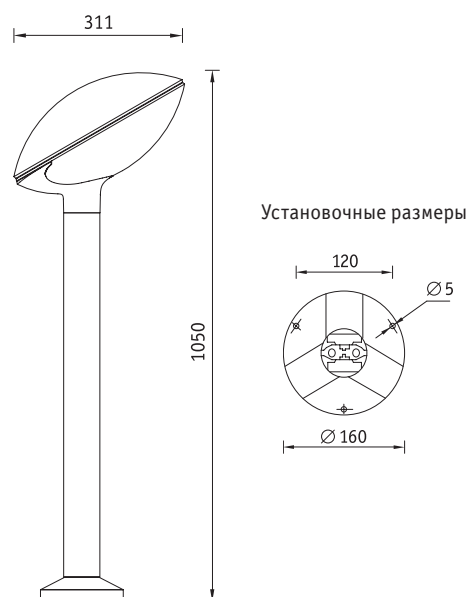
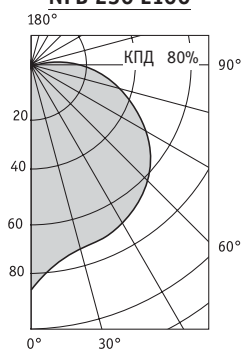
Установка на грунтовую поверхность.

Конструкция

Корпус из нейлона, армированного стекловолокном. Стальная оцинкованная труба, покрытая полимерным материалом. Для всех светильников $\cos \varphi=1$. Замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

**NFB 230 E100**

Артикул

NFB 230 E100

Мощность,
Вт

1x100

Код
светильника

4023010000