

## NFB 240-242 Грунтовые светильники

### Установка

Установка на грунтовую поверхность.

### Конструкция


Основание из нейлона, армированного стекловолокном. Стальная оцинкованная труба, покрытая полимерным материалом (ПВХ). Диаметр трубы 60 мм. Для всех светильников  $\cos \phi=1$ . Замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя.

### Аксессуары

Для интегрированных компактных люминесцентных ламп. Используется только с рассеивателями  $\varnothing 250, 300$ . Прозрачный призматический светозатеняющий рассеиватель. Материал — ПММА. Код заказа — 70010.



Установочные размеры




Основание для светильника\*



### Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

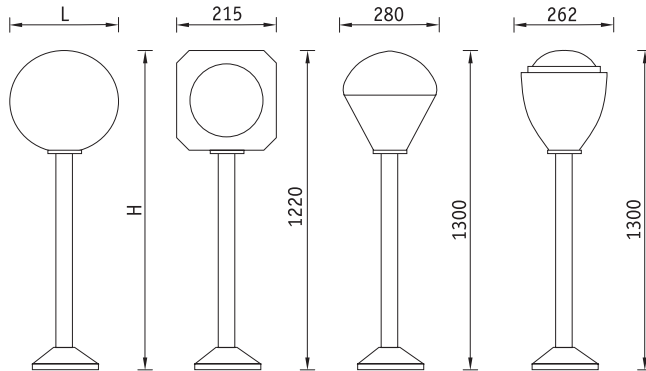

E — лампа накаливания



Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя				
				Шар Опаловый	Шар Прозрачный	Шар Дымчатый	Шар Призматик	Шар Черный/матовый
				Код	Код	Код	Код	Код
200	NFB 240 E40	1x40	200x1200	4241104000	4241204000	4241304000	-	-
250	NFB 241 E60	1x60	250x1250	4241106000	4241206000	4241306000	4241406000	4241506000
300	NFB 242 E75	1x75	300x1300	4241107500	4241207500	4241307500	4241407500	4241507500

Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Тип и цвет рассеивателя			
			Куб Опаловый	Куб Дымчатый	Альфа Призматик	Бета Опаловый
			Код	Код	Код	Код
250	NFB 241 E60	1x60	42421063000	42423063000	-	-
300	NFB 242 E75	1x75	-	-	4243407500	4244107500

\* установочные размеры рассеивателей см. на стр. 257