

## URAN Светильники серии URAN



**EFS 193**



**PC 190**

### Установка

Устанавливаются на стену.

### Конструкция


Корпус светильника изготовлен из специального полимерного пластика, соответствующего требованию EN 60598-2-22. Светильник является непостоянным, автономным. Светильник PC 190 является комбинированным, непостоянным, автономным. Лампы входят в комплект поставки.

### Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного поликарбоната. Дополнительно к светильникам предлагаются пиктограммы (см. стр. 284).



Аэровокзал аэропорта «Шереметьево» (Москва)

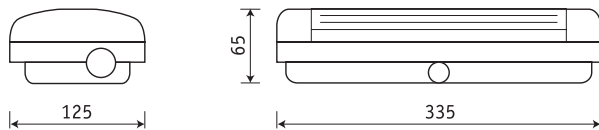

Артикул	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, час	Световой поток в аварийном режиме, лм	Батарея Ni-Cd	Лампы светильников		Код светильника
					Рабочие	Аварийные	
<b>EFS 190</b>	1,3	1	150	3.6 V 1.5A*h	–	8 Вт (G5)	<b>610000190</b>
<b>EFS 193</b>	1,3	3	150	3.6 V 4 A*h	–	8 Вт (G5)	<b>600000193</b>
<b>EFS 400</b>	1,3	1	320	6.0 V 1.5A*h	–	11 Вт (2G7)	<b>600000400</b>
<b>PC 190</b>	1,3	1	120	3.6 V 1.5A*h	8 Вт (G5)	8 Вт (G5)	<b>600000190</b>