

	A	L
36	1257	800
58	1557	1100


Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.


Конструкция

Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура.

KRK 136



KRK 236




Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
KRK 136	1x36	1,7	60413610	≥ 0,85	60413630/60413660	≥ 0,96
KRK 158	1x58	2,2	60415810	≥ 0,85	60415830/60415860	≥ 0,96
KRK 236	2x36	2,4	60423610	≥ 0,85	60423630/60423660	≥ 0,96
KRK 258	2x58	3,0	60425810	≥ 0,85	60425830/60425860	≥ 0,96



KRK Отражатели к светильнику KRK



KRK+KRW 158



KRK+KRW 258

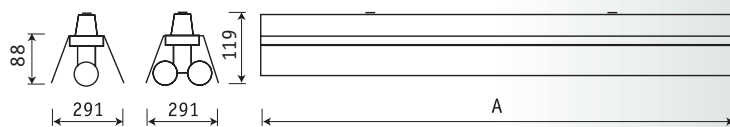


Отражатель белый металлический

Артикул	Код отражателя
KRW 36	604361
KRW 58	604581



	A
36	1290
58	1590



KRK+KRZ 158



KRK+KRZ 258

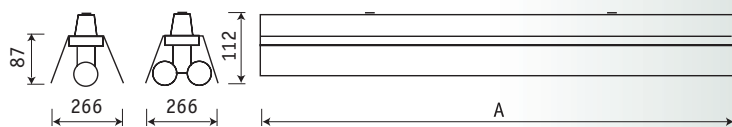

Отражатель зеркальный металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
KRZ 36	604362
KRZ 58	604582

	A
36	1290
58	1590