

## FTA/T Регулируемые светильники с асимметричным отражателем



Краеведческий музей (Хабаровск)

### Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод евро-DIN с помощью универсального адаптера.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Для всех светильников  $\cos \phi \geq 0,96$ .


### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным стеклом.

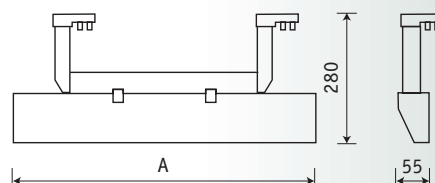

A	
14	615
28	1215
54	1215

FTA/T 114

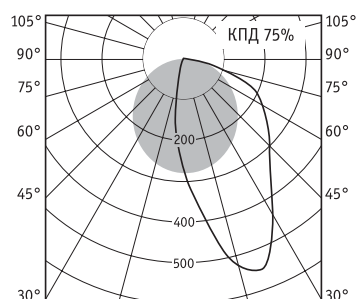

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
FTA/T 114	1x14	3,0	95611430
FTA/T 128	1x28	4,0	95612830
FTA/T 154	1x54	4,0	95615430