



### Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод eigo-DIN с помощью универсального адаптера.

### Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

### Оптическая часть

Рефлекторная металлогалогенная лампа.

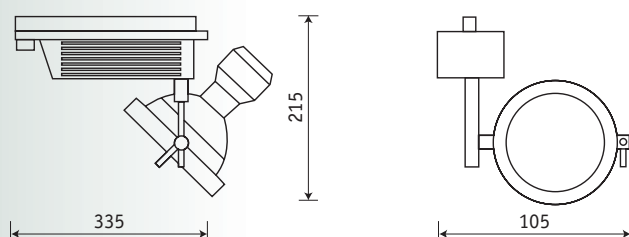

**FHD/T 70**



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА	
				Код светильника	cos φ
<b>FHD/T 35</b>	1x35	2,5	Металлик	<b>95743530</b>	≥ 0,95
<b>FHD/T 35</b>	1x35	2,5	Белый	<b>95703530</b>	≥ 0,95
<b>FHD/T 70</b>	1x70	2,5	Металлик	<b>95747030</b>	≥ 0,95
<b>FHD/T 70</b>	1x70	2,5	Белый	<b>95707030</b>	≥ 0,95