

FHS/T Регулируемый прожектор с концентрирующей оптикой**Установка**


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинпровод eigo-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской цвета металл. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терперированным стеклом с противоослепляющим матированием.

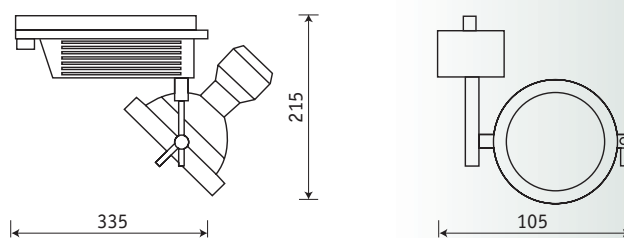

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
FHS/T 35	1x35	2,5	95803530	≥ 0,95
FHS/T 70	1x70	2,5	95807030	≥ 0,95