



Техцентр Honda «Аояма Моторс» (Москва)



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперируемым стеклом с противоослепляющим матированием.

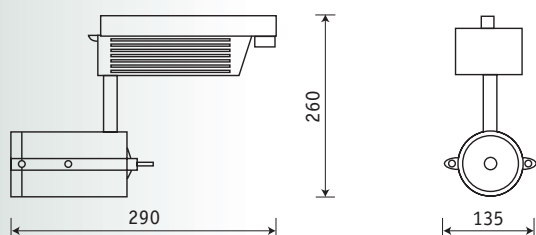

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
FHM/T 35	1x35	1,4	95903530	≥ 0,95
FHM/T 70	1x70	1,4	95907030	≥ 0,95