



Yamaha Мотор Центр Сущевский (Москва)



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 35 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

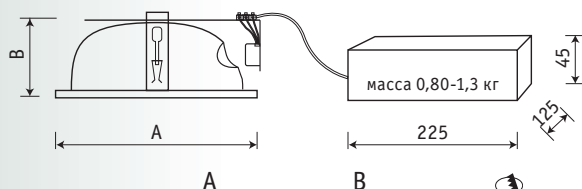

| | A | B | ⦿ |
|----|-----|-----|-----|
| 18 | 218 | 95 | 200 |
| 26 | 236 | 105 | 218 |



| Артикул | Мощность, Вт | Масса*, кг | Цоколь Э/м ПРА | Цоколь ЭПРА | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА per. | |
|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| DLES 118 | 1x18 | 0,5 | G24d-2 | G24q-2 | 84811800** | ≥ 0,45 | 84811830/84811860 | ≥ 0,96 |
| DLES 126 | 1x26 | 0,6 | G24d-3 | G24q-3 | 84812600** | ≥ 0,45 | 84812630/84812660 | ≥ 0,96 |
| DLES 218 | 2x18 | 0,5 | G24d-2 | G24q-2 | 84821810** | ≥ 0,85 | 84821830/84821860 | ≥ 0,96 |
| DLES 226 | 2x26 | 0,6 | G24d-3 | G24q-3 | 84822610** | ≥ 0,85 | 84822630/84822660 | ≥ 0,96 |

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания