




### Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных металлогалогенных ламп. Светильник комплектуется тремя видами ПРА:  
 – э/м ПРА;  
 – моноблок;  
 – ЭПРА  
 (см. стр. 138).

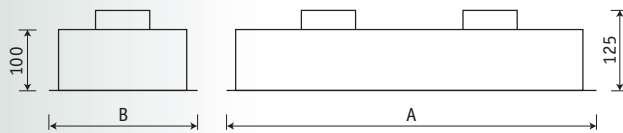

	A	B	
<b>1x70</b>	202	202	180x180
<b>2x70</b>	384	202	360x180
<b>3x70</b>	566	202	540x180
<b>4x70</b>	748	202	720x180
<b>4x70 (кв)</b>	384	384	360x360

### Оптическая часть

Рефлекторные металлогалогенные лампы.



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>SNS 1x70</b>	1x70	1,0	Металлик	<b>45217002</b>	≥ 0,85	<b>46217002</b>	≥ 0,95	<b>45217030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 2x70</b>	2x70	1,9	Металлик	<b>45227002</b>	≥ 0,85	<b>46227002</b>	≥ 0,95	<b>45227030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 3x70</b>	3x70	2,7	Металлик	<b>45237002</b>	≥ 0,85	<b>46237002</b>	≥ 0,95	<b>45237030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 4x70</b>	4x70	3,5	Металлик	<b>45247002</b>	≥ 0,85	<b>46247002</b>	≥ 0,95	<b>45247030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 4x70 (кв)</b>	4x70	3,3	Металлик	<b>45147002</b>	≥ 0,85	<b>46147002</b>	≥ 0,95	<b>45147030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 1x70</b>	1x70	1,0	Белый	<b>45257002</b>	≥ 0,85	<b>46257002</b>	≥ 0,95	<b>45257030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 2x70</b>	2x70	1,9	Белый	<b>45267002</b>	≥ 0,85	<b>46267002</b>	≥ 0,95	<b>45267030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 3x70</b>	3x70	2,7	Белый	<b>45277002</b>	≥ 0,85	<b>46277002</b>	≥ 0,95	<b>45277030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 4x70</b>	4x70	3,5	Белый	<b>45287002</b>	≥ 0,85	<b>46287002</b>	≥ 0,95	<b>45287030</b>	≥ 0,95
<b>SNS 4x70 (кв)</b>	4x70	3,3	Белый	<b>45187002</b>	≥ 0,85	<b>46187002</b>	≥ 0,95	<b>45187030</b>	≥ 0,95

\* масса оптической части