

NBU 43 Светильники настенные**Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 4° и 34°.

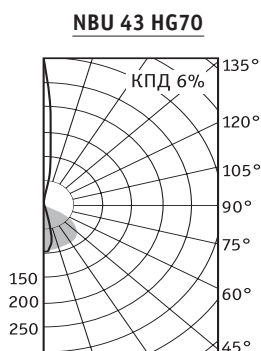

HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 43 HG 70	1x70	G12	10,1	Черный	3404307010	≥ 0,85
NBU 43 HG 150	1x150	G12	10,3	Черный	3404315010	≥ 0,85
NBU 43 HG 70	1x70	G12	10,1	Серебристый	3404347010	≥ 0,85
NBU 43 HG 150	1x150	G12	10,3	Серебристый	3404357010	≥ 0,85