



Установка


Встраивается в ниши.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. Внутри корпуса установлен пускорегулирующий аппарат. Возможно изменение конструкции светильника, исходя из требований заказчика.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

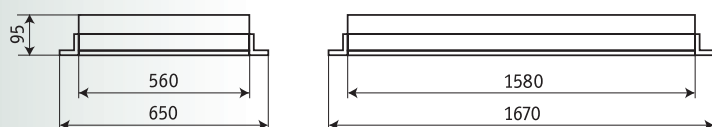

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
OPS 458	4x58	25,0	22245810	≥ 0,85