

## HBX Светильники серии HB



### Установка

Тросовый подвес.

### Конструкция



Полимерный корпус черного цвета с зажимными гермовводами. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.

### Оптическая часть

Анодированный алюминиевый фасетчатый отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,4 кг.



Автосалон Opel (Санкт-Петербург)

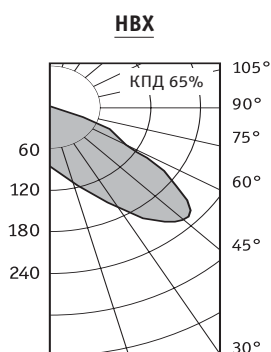

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301

М — ртутная лампа типа ДРЛ

Н — металлогалогенная лампа типа ДРИ

S — натриевая лампа типа ДНаТ



Светильник со стеклом и защитной решеткой.  
Код заказа решетки — 90103.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
HBX 250 M	1x250	9,0	91825004	90825004	≥ 0,85
HBX 400 M	1x400	10,6	91840004	90840004	≥ 0,85
HBX 250*	1x250	9,0	91825001	90825001	≥ 0,85
HBX 400 H	1x400	10,6	91840002	90840002	≥ 0,85
HBX 400 S	1x400	10,6	91840006	90840006	≥ 0,85

\* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт