

## RGB Светильники цветодинамического освещения



NEW



### Установка

**RGB 358 CL.** Светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность или с помощью лиры (в комплект поставки не входит). Лира допускает отклонение прибора на  $\pm 45$  градусов от опорной поверхности.

**RGB/R 324 OP.** Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг». Светильники могут комплектоваться коммутационным кабелем (длина 2 м), позволяющим соединять приборы в общую осветительную линию.

### Конструкция

**RGB 358 CL.** Корпус из стали, покрытый термореактивной порошковой краской цвета металлик. Светильник подключается к сети выходящим из него кабелем  $3 \times 0,75 \text{ мм}^2$  длиной 1 м.

**RGB/R 324 OP.** Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

В светильниках предусмотрены 3 штатных сценария изменения характера светового потока с помощью встроенных кнопок управления:

1. Плавное изменение цвета.

2. Плавное изменение цвета потока с последующей пульсацией ламп.

3. Пульсация трех ламп одновременно.

Предусмотрен режим изменения времени динамики цвета. Возможно внешнее управление потоком с пульта по стандартному протоколу DMX — 512 (компанией не комплектуется).

### Оптическая часть

**RGB 358 CL.** Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

**RGB/R 324 OP.** Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




Лира RGB — 25859.



Кабель RGB 2 м — 25857.

Люминесцентные лампы (рекомендуемые)	Код для заказа
Osram L58/60 Red	L 58 60 000
Osram L58/67 Blue	L 58 67 000
Osram L58/66 Green	L 58 66 000
Osram FQ24W/60 Red	989958
Osram FQ24W/67 Blue	989653
Osram FQ24W/66 Green	989984

Габаритные и установочные размеры

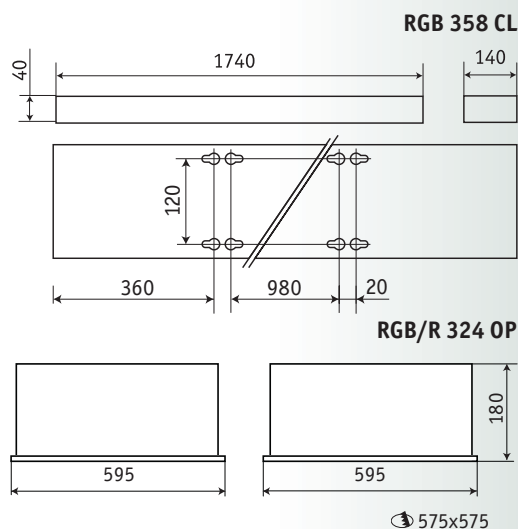

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
<b>RGB 358 CL</b>	3x58	5,5	<b>25835830</b>	0,5
<b>RGB/R 324 OP</b>	3x24	6,5	<b>25832437</b>	0,5