

FROST Настенные светильники**Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Рассеиватель из силикатного матированного стекла крепится к корпусу декоративными винтами.

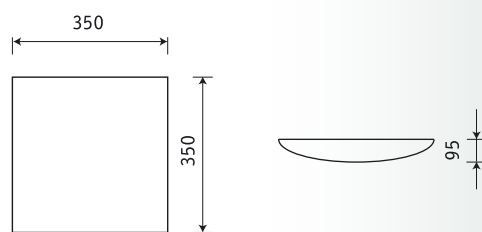

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
FROST 218	2x18	3,2	40721800	≥ 0,6