

	A	B	C	⊙
<b>2x18</b>	295	595	38	275x575
<b>2x36</b>	295	1195	38	275x1175
<b>4x18</b>	595	595	36	575x575
<b>4x18</b>	605	605	36	575x575
<b>4x36</b>	595	1195	38	575x1175

### Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.


### Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

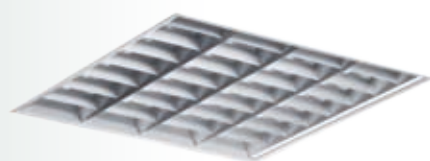


Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

**ARS/R 236**



**ARS/R 418**

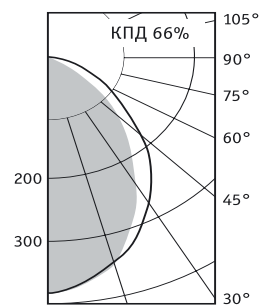

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ARS/R 218*</b>	2x18	2,5	<b>10621800</b>	≥ 0,6	<b>10621830/10621860</b>	≥ 0,96
<b>ARS/R 236</b>	2x36	5	<b>10623610</b>	≥ 0,85	<b>10623630/10623660</b>	≥ 0,96
<b>ARS/R 418 (595)</b>	4x18	4,7	<b>10641810</b>	≥ 0,85	<b>10641830/10641860</b>	≥ 0,96
<b>ARS/R 418 (605)</b>	4x18	4,7	<b>11641810</b>	≥ 0,85	<b>11641830/11641860</b>	≥ 0,96
<b>ARS/R 436</b>	4x36	8,9	<b>10643610</b>	≥ 0,85	<b>10643630/10643660</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания