

**NBT 50** Светильник настенный**Установка**

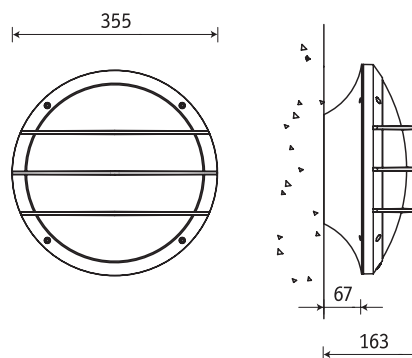
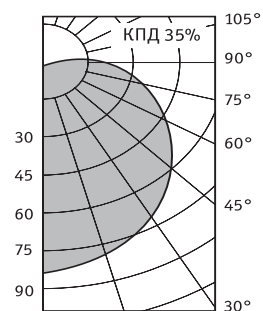
Крепление на поверхность стены или потолка.

**Конструкция**

Корпус из светопропускающего ПММА. Рамка из литого под давлением алюминия, покрытая порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

**NBT 50 F126**

F — компактная люминесцентная лампа



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет рамки	Код светильника	cos φ
NBT 50 F126	1x26	G24d-3	2,9	Черный	3205012610	≥ 0,85
NBT 50 F226	2x26	G24d-3	3,4	Черный	3205022610	≥ 0,85
NBT 50 F123	1x23	E27	2,4	Черный	3205012300	—
NBT 50 F126	1x26	G24d-3	2,9	Серебристый	3205052610	≥ 0,85
NBT 50 F226	2x26	G24d-3	3,4	Серебристый	3205062610	≥ 0,85
NBT 50 F123	1x23	E27	2,4	Серебристый	3205052300	—