





Вид сверху




Установочные размеры

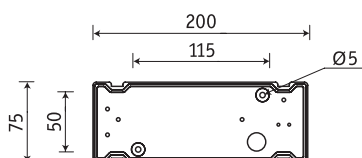

Вид снизу



NBU 70 F118



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло.

компактная люминесцентная лампа — F



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 70 F118	1x18	G24d-2	2,0	Черный	3407011800	≥ 0,5
NBU 70 F118	1x18	G24d-2	2,0	Серебристый	3407051800	≥ 0,5