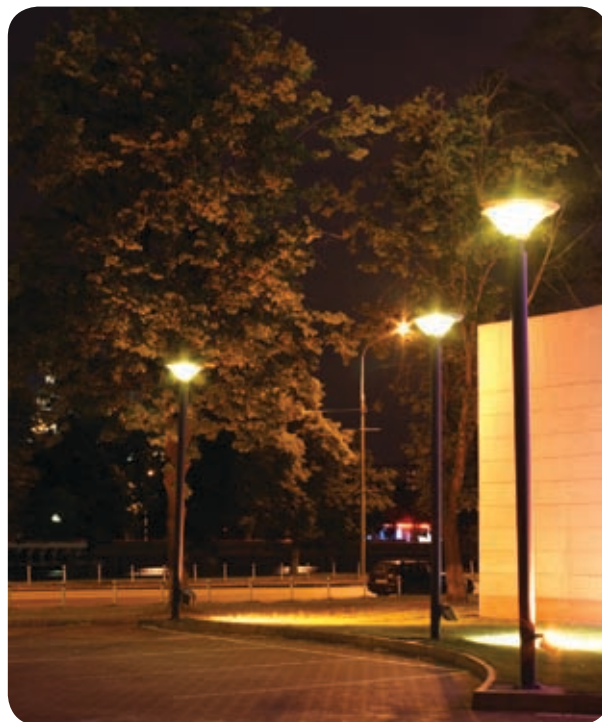


**NTV 110** Светильники венчающие**Установка**


Установка на опору (столб)  
диаметром 76 мм.

**Конструкция**



Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Максимальная поверхность ветровой нагрузки 0,19 м².

**Оптическая часть**

Экранирующая решетка из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.



Посадочное место

**NTV 110 M125**

М — ртутная лампа типа ДРЛ  
Н — металлогалогенная лампа типа ДРИ  
S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NTV 110 M125	1x125	E27	27,0	Черный	7011012504	≥ 0,85
NTV 110 H70	1x70	E27	27,3	Черный	7011007002	≥ 0,85
NTV 110 S70	1x70	E27	26,9	Черный	7011007006	≥ 0,85