


NEW

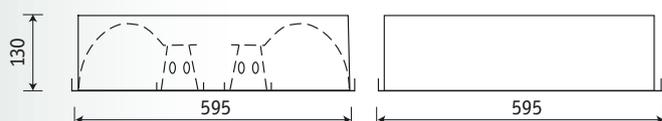

Установка

Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические ребристые алюминиевые отражатели.

OTFZ 414



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
OTFZ 414	4x14	4,7	30141430/ 30141460	≥0,96