



Светильник прямого-отраженного света **FLEX**

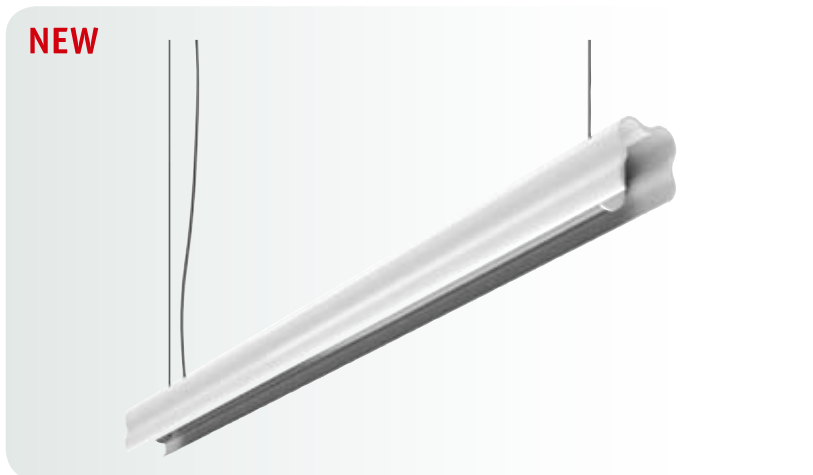

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

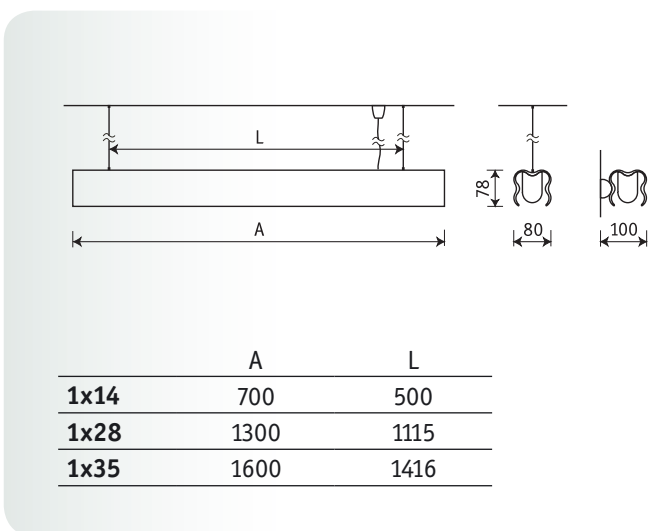

Установка

FLEX подвешивается на стальных тросах к потолку. Система подвесов входит в комплект.
FLEX/W крепится непосредственно на поверхность стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета из гаммы RAL (под заказ).
Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ПММА.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
FLEX 114	1x14	2,5	14011430/14011460	≥0,96
FLEX 128	1x28	5,0	14012830/14012860	≥0,96
FLEX 135	1x35	6,0	14013530/14013560	≥0,96
FLEX/W 114	1x14	2,5	14113530/14113560	≥0,96
FLEX/W 128	1x28	5,0	14112830/14112860	≥0,96
FLEX/W 135	1x35	6,0	14113530/14113560	≥0,96