

CORRIDO Подвесная бестеневая модульная система**NEW**

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Каждый модуль подвесной системы подвешивается на стальных тросах. Система подвесов входит в комплект.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик.

В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Конструкция светильника предусматривает соединение приборов в линию. Комплект состоит минимум из двух модулей: CORRIDO CS и CORRIDO CE. CORRIDO CS – стартовый модуль всегда один в линии. CORRIDO CE – основной модуль, из которого и формируется линия, количество


модулей CE неограниченно.

Соединительные элементы входят в комплект поставки

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного материала. Светильник спроектирован таким образом, что рассеиватель имеет равномерную засветку без теней.

Принципиальная схема бестеневой модульной системы CORRIDO CS+CE

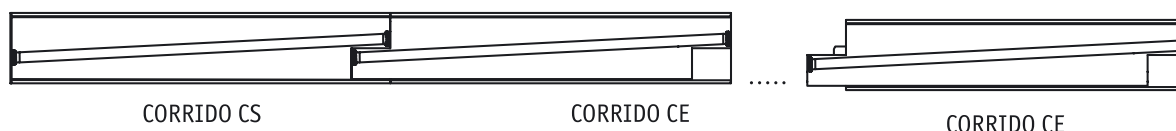

CORRIDO CS

CORRIDO CE

CORRIDO CE

Подвесной модуль системы CORRIDO

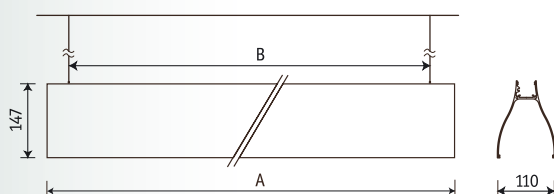


Таблица размеров светильников модульной системы CORRIDO

Модель	Длина профиля, мм	Диапазон межосевых расстояний монтажных отверстий, мм
CORRIDO L, CORRIDO D 28	1170	1135-1150
CORRIDO L, CORRIDO D 35	1470	1435-1450
CORRIDO N 28	1400	1365-1380
CORRIDO N 35	1700	1665-1680
CORRIDO NS 28	1815	1780-1795
CORRIDO NS 35	2115	2080-2095
CORRIDO CS 35	1475	1440-1455
CORRIDO CE 35	1355	1320-1335



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
CORRIDO CS 35	1x35	G5	5,7	14353530/ 14353560	≥0,96
CORRIDO CE 35	1x35	G5	5,4	14352830/ 14352860	≥0,96